


140°C'de Kürlenebilen Toz Boyalar


Neden?

- %20'ye kadar enerji tasarrufu
- Kalın / Etli / Ağır malzemelerin ısınma süresi sorununa çözüm

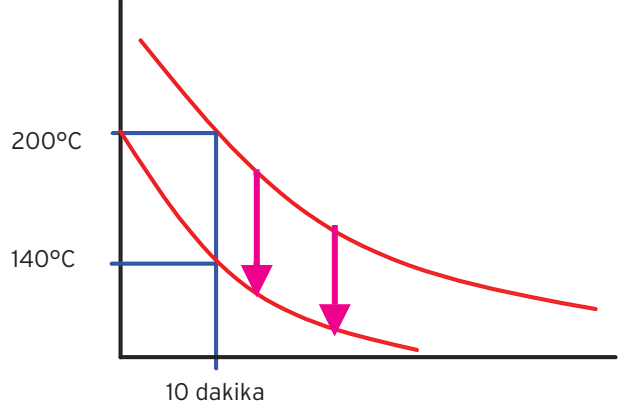


Genel özellikler

- 140°C - 10 Dakika (metal sıcaklığı)
- Geniş renk yelpazesi
- Düz Yüzeyle boyalar
 - + Standart (RAL) / özel renkler
 - + Metalik
- Pütürlü boyalar
 - + Wrinkle
 - + Texture / Metalik Texture
 - + Dövme
- 140°C'de uzun süreli fırınlamada yüksek sararma direnci

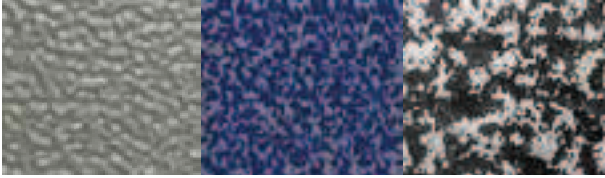

Düz Yüzeyle Toz Boyalar

- Standart (RAL) Renk / Özel Renk / Metalik
- Epoxy-Polyester
- Corona Tabanca
 - + Açık renklerde Tribo mümkün
- **Yüksek pigment yüklemesi**
 - + İnce Film
- % 70 - 95 gloss
- 40 - 60 µ film kalınlığı
- **Yüksek Epoxy muhteviyatı**
 - + Kimyasal maddelere (deterjan) direnci




Wrinkle

- Standart (RAL) Renk / Özel Renk
- Epoxy-Polyester
- Corona Tabanca
- % 70 - 95 gloss
- 60 - 80 µ film kalınlığı
- **Büyük pütürlü dekoratif görünüm**



Texture

- Standart (RAL) Renk / Özel Renk / Metalik Texture
- Epoxy-Polyester
- Corona Tabanca
- % 10 - 95 gloss
- 60 - 80 µ film kalınlığı
- **Zımpara Kağıdı veya Yumuşak Texture efekti**



Dövme

- Bakır / Gümüş / Altın / Yeşil renk yelpazesi
- Epoxy / Epoxy-Polyester
- Corona Tabanca
- % 85 - 95 gloss
- 80 - 100 µ film kalınlığı
- **Vernik gerektiren / gerektirmeyen seçenekleri**



pulver