
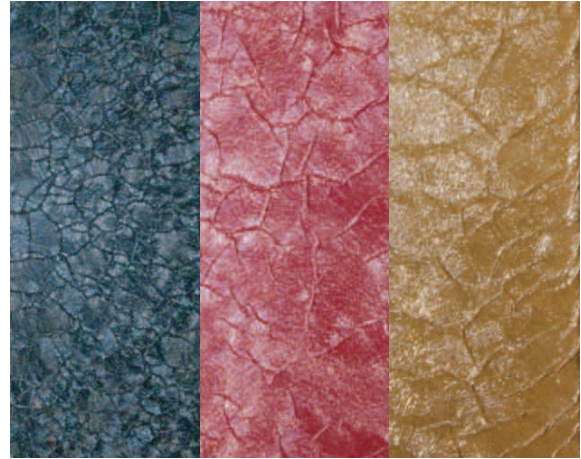


Timsah Derisi

Genel Özellikler

- Poliüretan
- Parlak / Yarı Parlak seçenekleri
- TGIC içermez
- Endüstriyel Dış Cephe Boyası
(250 saat QUV Dayanımı)
- Renkler (Siyah, Kahverengi, Diğer)
- Emsallerine göre geliştirilmiş Darbe Direnci (40 kg.cm)
- Yüksek Kimyasal Direnç

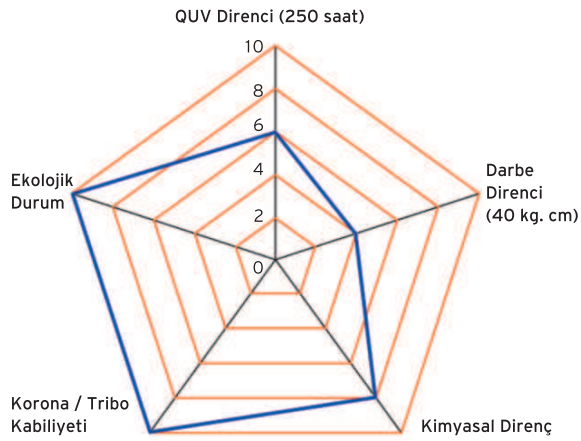

Kullanım Alanları

- Çelik Kapı
- Asansör Kapısı
- Dekorasyon
- Süs Eşyası
- Mobilya



Uygulama

- Korona / Tribo tabanca kabiliyeti
- Toz boya film kalınlığı : 150-300 μ
İnce film : Küçük pütür
Kalın film : Büyük pütür
- Fırınlama : 200°C-15 Dakika
- Şok fırınlama



pulver